

3 FUNCTION TOUCH, 25-2643-11 & 25-2653-11

Specifications

Operational temperature:	0-50°C
Storage temperature:	-20-60°C
Cable length:	2,0 m
Functions:	LED indication when the function is on.
Current LED:	Max. 15 mA.


Important

Follow the directions for installation and connection. This touch is not suitable for medical use and must not be exposed to direct sun light. We reserve the right to change the product and the specification without notice.

Installation

Drill the two holes as illustrated. Add some silicone and press the touch onto the bathtub.

Connection diagram

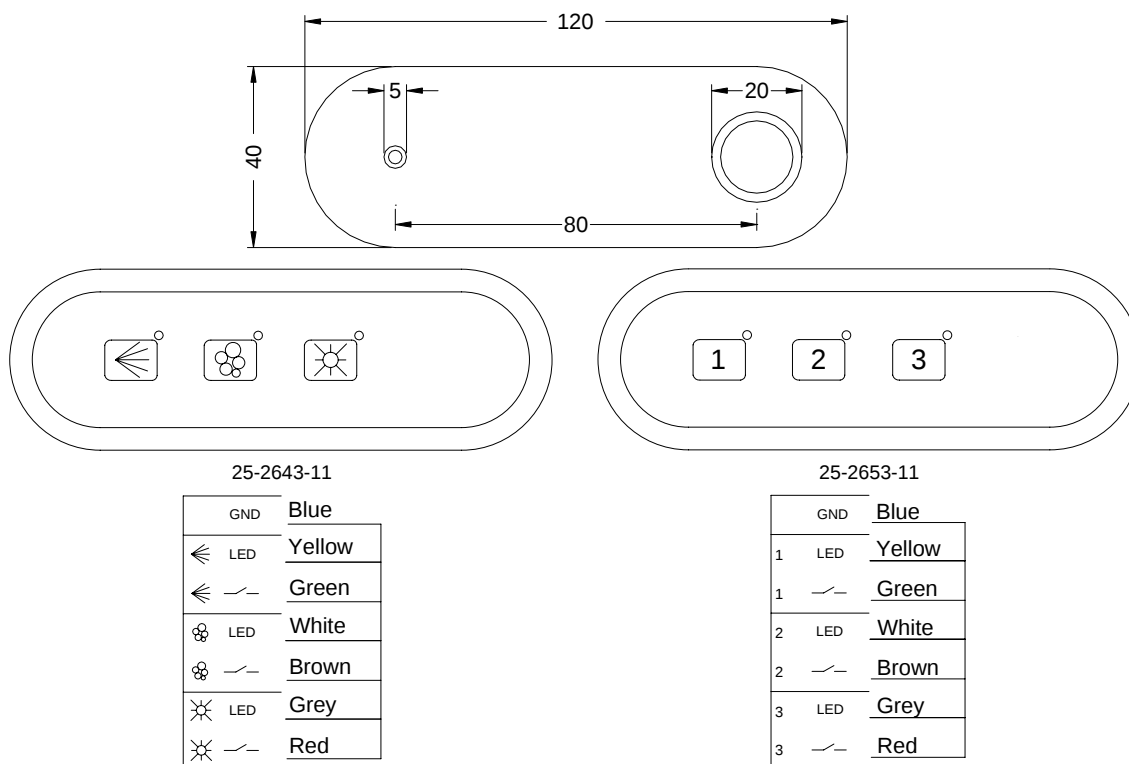

3 FUNKTION SCHALTER, 25-2643-11 & 25-2653-11

Spezifikationen

Betriebstemperatur:	0-50°C
Lagertemperatur:	-20-60°C
Kabellänge:	2,0 m.
Schalter Funktionen:	Lichtdiodenanzeige bei eingeschalteter Funktion.
Strom Lichtdiode:	Max. 15 mA.


Wichtig

Folgen Sie bitte die Anweisungen für Montage und Anschluss. Der Schalter ist nicht zur Verwendung im medizinischen Bereich geeignet und darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Wir behalten uns das Recht vor ohne vorhergehende Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Installation

Die beiden Löcher gemäss unterer Skizze bohren. Ein wenig Silikon anwenden. Den Schalter an der Badewanne befestigen.

Anschlussdiagramm

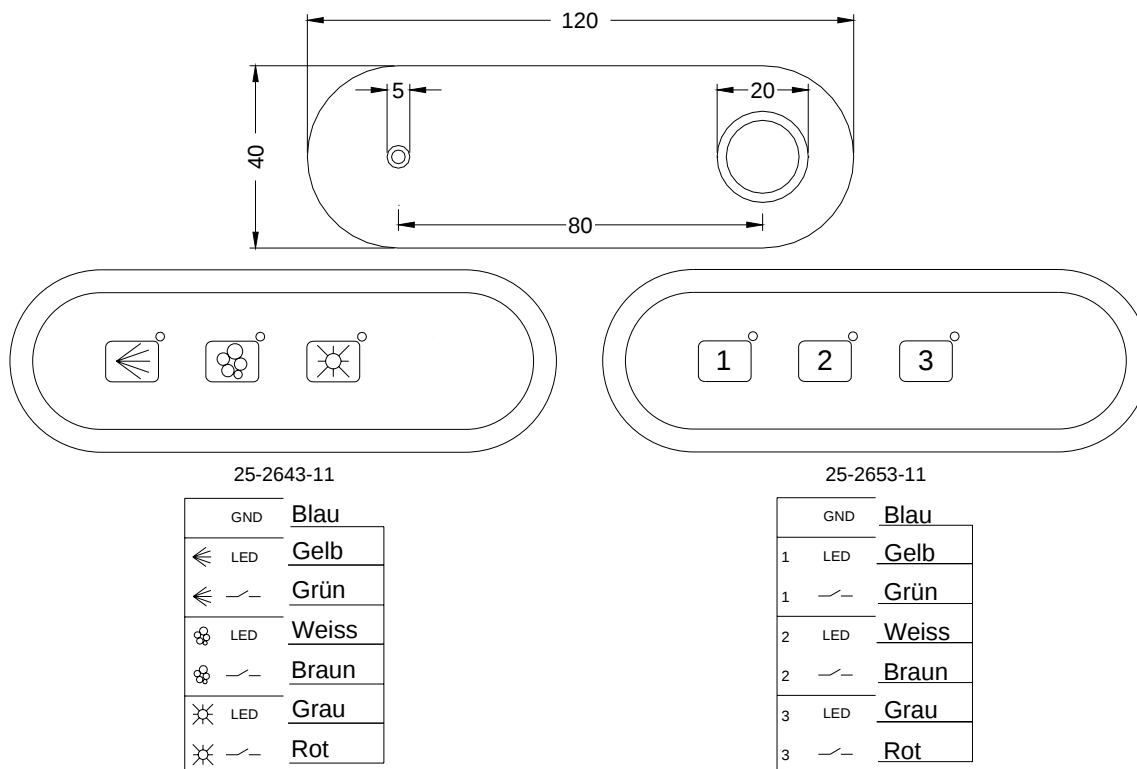

3 FONCTION TOUCHE, 25-2643-11 & 25-2653-11

Spécifications

Température de service:	0-50°C
Température de stockage:	-20-60°C
Longueur de câble:	2 m.
Fonctions:	Lorsque la fonction est "ON" cela est indiqué par une diode lumineuse.
Luminescente:	Max. 15 mA


Important

Veuillez suivre le mode d'emploi pour le montage et les branchements. Cette touche n'est pas adapté au domaine médical et ne doit pas être exposé directement à la lumière du soleil. Nous nous réservons tout droit de modification sans préavis.

Installation

Percer les deux trous suivant schéma. Fixer la touche sur le bord de la baignoire avec un peu de silicone.

Diagramme de raccordement

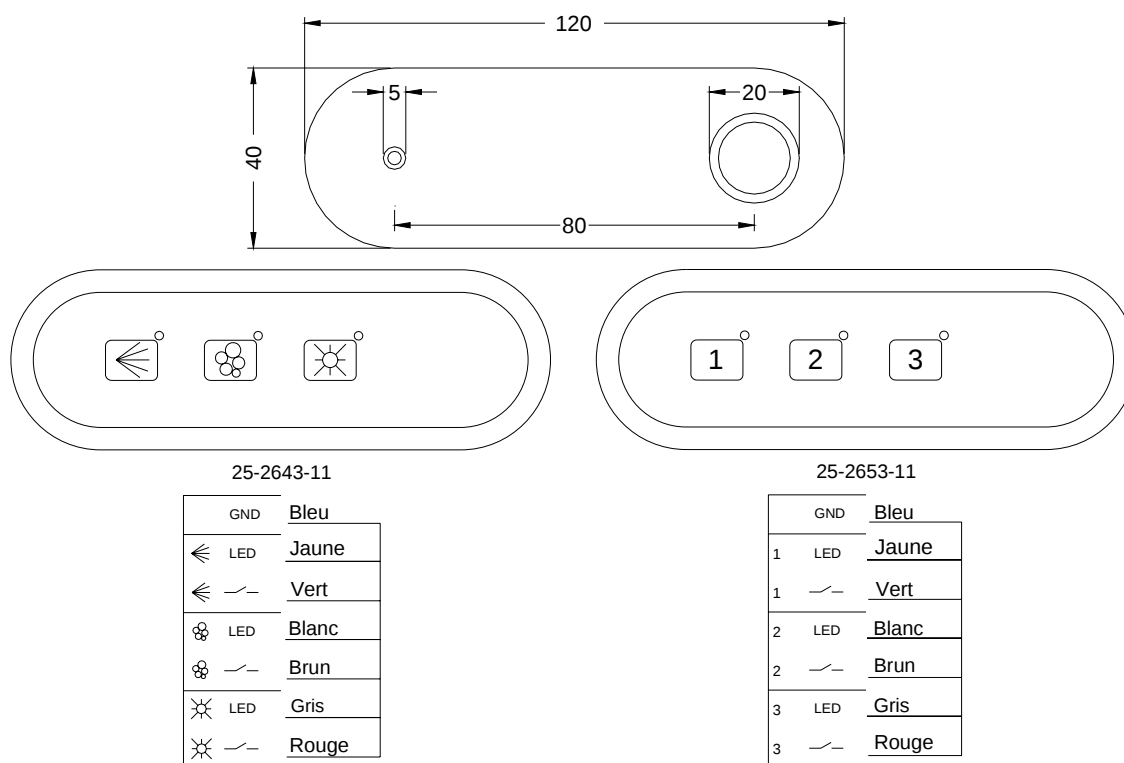

3 FUNKTIONS TOUCH, 25-2643-11 & 25-2653-11

Specifikationer

Driftstemperatur:	0-50°C
Opbevaringstemperatur:	-20-60°C
Kabellængde:	2,0 m.
Funktioner:	Når funktionen er ON, angives dette ved hjælp af en lysdiode.
Strøm til lysdiode:	Max. 15 mA

Vigtigt

Følg altid instruktionen under montering og tilslutning. Touch'en er ikke egnet til medicinsk brug og må ikke udsættes for direkte sollys. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet og specifikationen uden varsel.

Installation

Bor to huller i.h.t. tegningen. Påfør lidt silikone, og pres touch'en fast på karret.

Tilslutningsdiagram

